



HAZEMAG Single-boom Drill Jumbo | HDT 2C

HAZEMAG Einarmiger Bohrwagen | HDT 2C





Single-boom Drill Jumbo | HDT 2C

Einarmiger Bohrwagen | HDT 2C

- Specially designed drill rig for drifting, crosscuts and roof holes
- Telescopic heavy-duty BT booms with automatic parallelism and double rotation unit for direct, fast and accurate positioning
- Carrier with crawler drive for stable set-up and easy manoeuvring
- Modular design of all components for easy assembly and maintenance


Optional equipment

- Water booster pump
- Water mist flushing
- Remote control system
- Protective roof (adjustable)
- Cable reel
- Fire suppression system
- Air compressor

- Optimal geeignet zum Sprenglochbohren, Ankern und Verlängerungsbohren
- Teleskopierbare BT Bohrarme mit Parallelautomatik und Doppeldrehtrieb zum schnellen und exakten Anfahren aller Bohrlochansatzpunkte
- Trägergerät mit Raupenfahrwerk für optimale Stabilität
- Modularer Aufbau aller Komponenten

Optionen

- Wasserdruckerhöhungspumpe
- Wasser-Luft-Spülung
- Fernsteuerung
- Schutzdach (verstellbar)
- Kabeltrommel
- Feuerlöschanlage
- Druckluftkompressor




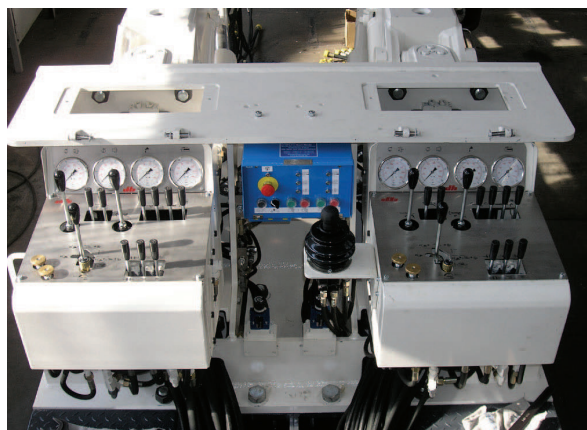



Control desk
Steuerstand



HDT 2C



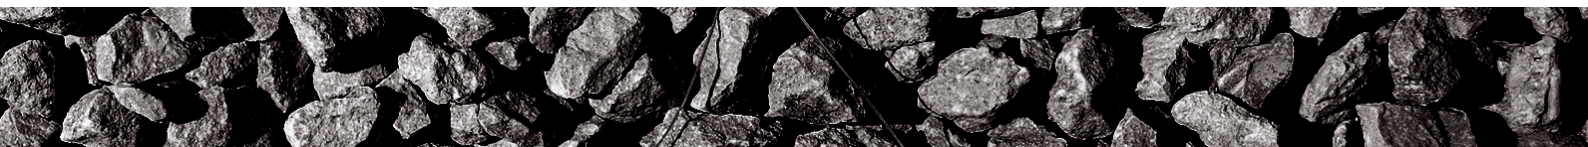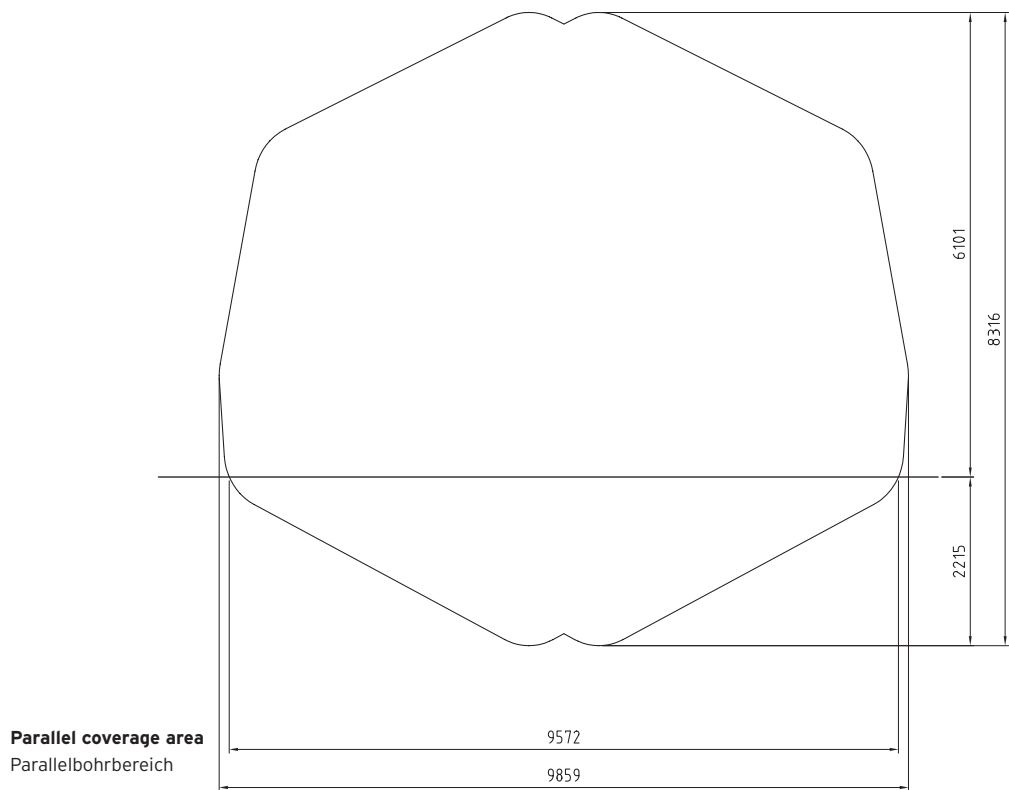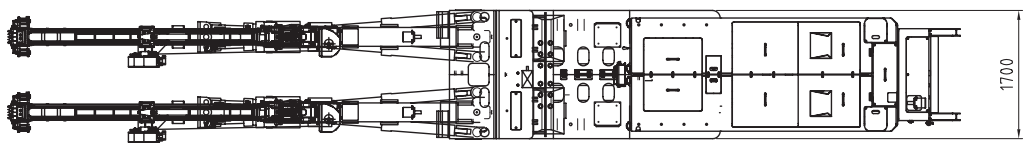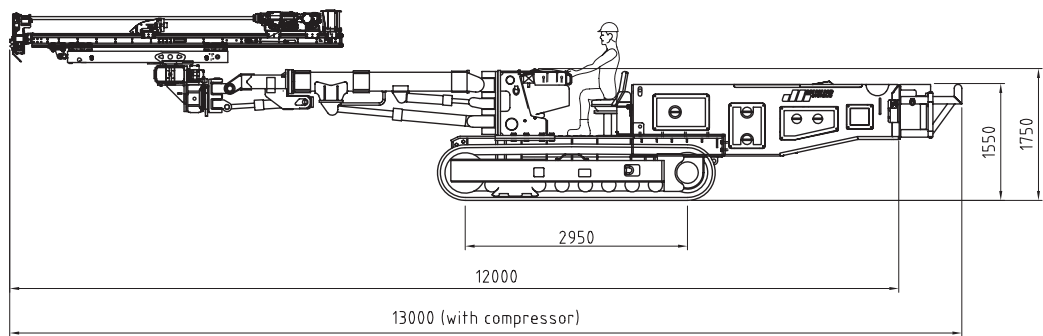

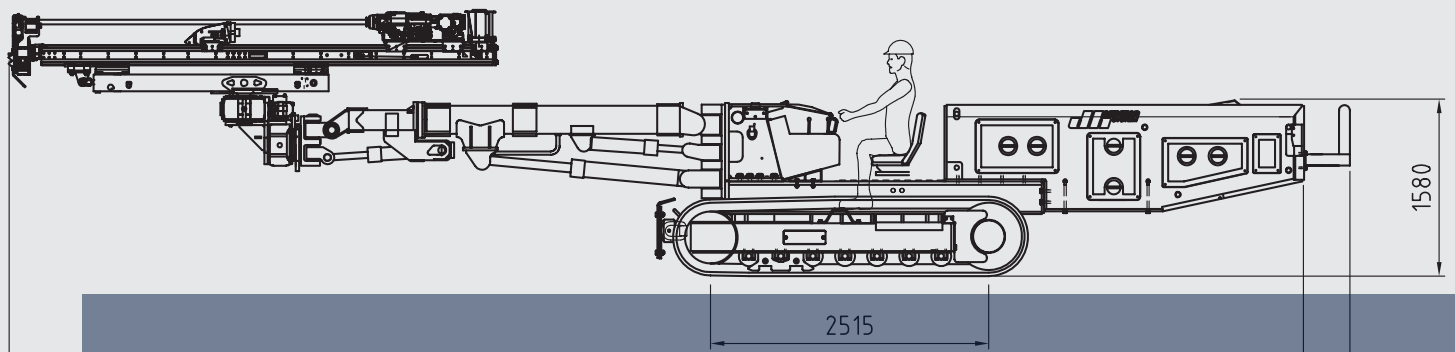

Technical Data HDT 2C

Technische Daten HDT 2C

Electric components elektrische Ausstattung	Flameproof or non-flameproof version mit / ohne Schlagwetterschutz
Motor rating Motorleistung	2 x 75 kW
Pump flow per drive unit Pumpenvolumenstrom je Antriebseinheit	2 x 110 l/min (+ 1 x 50 l/min, optional)
Length approx. (depending on drill feeds) Länge ca. (abhängig von den Bohrlafetten)	12000 mm
Width Breite	1700 mm
Height (without protective roof) Höhe (ohne Schutzdach)	1750 mm
Ground pressure Bodenpressung	0,12 MPa
Weight approx. Gewicht ca.	25000 kg
Gradeability (longitudinal) Steigfähigkeit (längs)	20°
Gradeability (transversal) Querneigung	5°
Drill boom Bohrarm	2 x BT 200 (extension / Hub 1300 mm)
Drill feeds Lafetten	Various (depending on request) Verschiedene (je nach Einsatzbedingung)
Drill control system Bohrsteuerung	Collaring stage Anbohrstufe Automatic on/off for drifter percussion automatische Schlagwerk Zu- und Abschaltung Anti-jamming function Antifestbohrautomatik Adjustable bolting functions einstellbare Ankerfunktionen
Drifter Bohrhammer	HDP 15
Rotary drills Drehbohrmaschinen	HDR