

Bočna rebrasta transportna traka



Strmi prijevoz rasutih materijala


germanBelt® bočna rebrasta transportna traka sastoji se od bočno stabilne osnovne trake germanCross i rebrastih bočnih stranica i rebra. Bočne stranice su pričvršćene na obje strane osnovne trake germanCross uz smjer kretanja. Kako su rebra instalirana pod pravim kutom u odnosu na smjer kretanja, one i bočne stranice čine rebraste kutije za transport materijala. GermanBelt® bočna rebrasta transportna traka je individualizirana sa upotrebom rebrastih profila bočnih stranica visine od 40 mm do 630 mm i rebra visine od 35 mm do 600 mm. To znači da germanBelt® bočne rebraste transportne trake mogu biti izrađene tako da odgovaraju svakom pojedinačnom slučaju. germanBelt® bočne rebraste transportne trake omogućuju nagnut transport u najmanjem prostoru.

- VERTIKALNI TRANSPORT
- OPTIMIZIRANI PROCES TRANSPORTA MATERIJALA
- ZNAČAJNE PREDNOSTI PO PITANJU TROŠKOVA
- VISOKA POUZDANOST


Bočne stranice

Rebrasti profili bočnih stranica visine od 40 mm do 630 mm

Koristimo vlastite proizvode bočnih stranica s visinom profila od 40 mm do 630 mm. U kombinaciji s našim rebrama, koje također izrađujemo sami, možemo dizajnirati i proizvesti optimalne bočne rebraste trake za bilo koji pojedinačni slučaj. Naše rebraste bočne stranice germanBelt® za transportne trake sa bočnim stranicama dostupne su u standardnoj kvaliteti, u kvaliteti otpornoj na ulje ili masti te u kvaliteti otpornoj na toplinu. S ojačanjem ili bez ojačanja materijala.

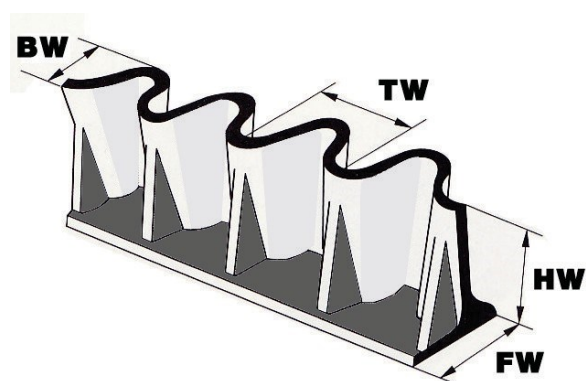





HW	FW	BW	TW	EST Težina(kg/m)
40	30	20	25	0.45
60	50	45	40	1.38
80	50	45	40	1.70
100	50	45	40	2.00
120	50	45	40	2.65
120	75	65	63.5	3.20
160	75	65	63.5	4.20
200	75	65	63.5	5.02
240	75	65	63.5	7.50
250	75	65	63.5	7.80
280	75	65	63.5	8.70
300	75	65	63.5	9.40
300	100	90	83	10.10
400	100	90	83	14.80
500	105	95	89	19.10

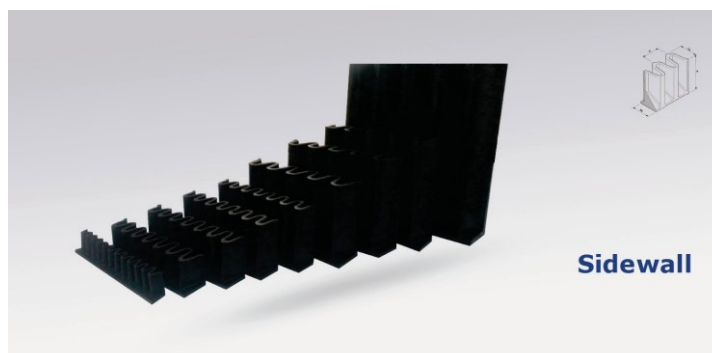


Rebra


Rebrasti profili bočnih stranica s visinama od 40 mm do 300 mm

Izrađujemo rebra u 4 različita dizajna: T, C ili TC rebra, kao i višedijelna rebra. Naša germanBelt® rebra za bočne rebraste transportne trake dostupne su u standardnoj kvaliteti, u kvaliteti otpornoj na ulje ili masti te u kvaliteti otpornoj na toplinu. S ojačanjem ili bez ojačanja materijala.

	TIP	H	FB	EST Težina (kg/m)	Min P Promjer bubnja
C		55	100	1.45	125
		75	100	2.00	150
		90	110	2.81	250
		110	110	3.27	315
T		55	100	1.61	125
		75	100	2.20	150
		90	110	2.70	250
		110	110	3.23	315
		140	160	5.49	400
		180	160	6.67	500
TC		230	160	8.60	630
		55	75	1.13	125
		75	100	1.82	150
		90	110	3.22	250
		110	110	3.94	315
		140	150	5.49	400
Više dijelna		180	150	6.81	500
		230	160	8.68	630
		280	180	14.90	800
		230	160	13.80	630
		280	160	15.30	800
		360	230	22.80	1000
		470	230	30.80	1250

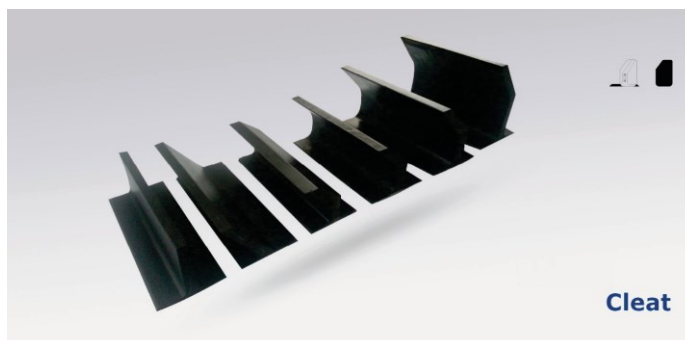

Osnovne trake

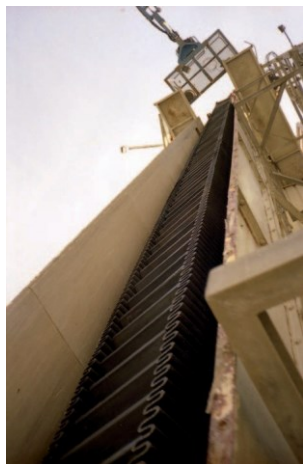

U nagnutom transportu s germanBelt® bočnim rebrastim transportnim trakama koristimo bočno stabilne transportne trake - germanCross osnovne trake. Ova bočna stabilnost omogućuje promjenu horizontalnu u vertikalnu smjer transporta u vertikalnu i obrnuto.

To znači optimalan transport u najmanjem prostoru.

- **Kvaliteta: standard; otporne na ulje ili masti; otporne na toplinu; otporne na plamen**
- **Osnovna traka: 300-2400mm**
- **Čvrstoća trake: 250-7500 N/mm**
- **Kompjuterizirani sustavi za odabir trake**

Rukovanje i skladištenje

Preporučili smo da bočnu rebrastu traku germanBelt® čuvate u čeličnom okviru ili kontejneru tijekom transporta do ugradnje. Traku treba čuvati na suhom mjestu, daleko od izravne sunčeve svjetlosti i termičkog okoliša.

